

Half-Cut Cell Panel 325-340W



Anti PID



Daha Fazla Güç

Hücre bağlantısında düşük güç kaybı
Düşük güç sıcaklık katsayısı (Pmax): -0.37% / °C
Düşük NOCT : 43±2 °C



Daha Güvenilir

Düşük hot spot sıcaklık katsayısı



IP68 konektörleri

PV sisteminin güvenilirliğini artırır



Daha İyi Gölgeleme
Toleransı



12 yıl ürün garantisi
25 yıl doğrusal performans garantisi

Bloomberg Tier1
NEW ENERGY FINANCE

TOP*
PERFORMER



Özellikler



Mükemmel Sıcaklık Katsayısı




Daha Yüksek Güç Çıkışı

Zayıf ışık koşullarında olağanüstü performans



Daha İyi Dayanıklılık

Daha sıkı test standartları sayesinde pratik uygulamada daha fazla dayanıklılık

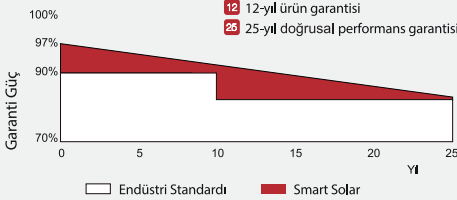

Poly PERC

Smart Solar Hakkında

Smart Solar 23.500 m² kapalı alana sahip Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında, son teknolojiye sahip üretim hatlarıyla, en yeni PERC, Black Silicon ve Bi-facial solar modül teknolojilerini kullanarak standart ve cama cam modüller üretmektedir.

*Bu kriterler sadece Phono Solar markası ile üretilen paneller için geçerlidir.

